

С БЕРЕГОВ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕКИ
ВОЛГАРЬ®



КЕССОН «SUNRAY»

SUNRAY®



КЕССОНЫ «SUNRAY»



Кессоны «SUNRAY» - надёжная защита скважины от промерзания, проникновения грунтовых и поверхностных вод, для комплексного обустройства и эксплуатации автономного водопровода, а также для комфортного технического обслуживания установленного оборудования.

SUNRAY®



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модель кессона	Общая высота	Высота рабочей камеры	Диаметр камеры	Высота горловины
Ед. измерения	мм	мм	мм	мм
«SUNRAY»-1	1500	1500	1000	
«SUNRAY»-2	2000	1500	1000	500
«SUNRAY»-3	2000	1500	1000	500
«SUNRAY»-4	2000	1500	1260	500
«SUNRAY»-5	2000	1500	1260	500
«SUNRAY»-6	2000	1500	1400	500

Широкий модельный ряд кессонов «SUNRAY» позволяет подобрать и реализовать систему автономного водопровода любой комплектации и производительности, а также установить оборудование для водоподготовки.

SUNRAY®



ПРЕИМУЩЕСТВА КЕССОНОВ «SUNRAY»

- Долговечность оборудования. Срок службы изделия более 50 лет.
- Гарантия на поставляемое оборудование 24 месяца.
- Все внутренние детали кессона выполнены из коррозионно-стойких материалов.
- Кессон не подвержен воздействию негативных факторов окружающей среды.
- Не требуется гидроизоляция при монтаже.
- Для эксплуатации в северных широтах предусмотрено утепление корпуса и горловины.
- Вес изделия позволяет выполнение монтажных работ без задействования спец. техники.
- Прочностные характеристики корпуса позволяют осуществлять монтаж и эксплуатацию в любом типе грунтов, с любым уровнем грунтовых вод.
- Герметичная муфта соединения кессона со скважиной, а так же лестница - в комплекте.
- Беспрецедентное соотношение цена-качество-комплектация.

SUNRAY®



Для производства корпуса кессонов используется гомогенный пищевой полипропилен от 8 до 20 мм толщиной.

Цилиндрический корпус выполняется с одним сварным швом в соответствии с ГОСТ 16310-80, ОСТ 102-63, СТП ГЛДИ-1-94.

Для монтажа и транспортировки оборудования предусмотрены монтажные проушины.

SUNRAY®




КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплектацию кессона входит чугунная обжимная муфта отечественного производства с эпоксидным, защитным покрытием, дающая 100% гарантию герметичности.

Уплотнительное кольцо выполнено из бензо-маслостойкой резины, дающей возможность соединения с обсадной трубой из любых материалов.

Изделие имеет разрешение на использование в системах питьевого водоснабжения.

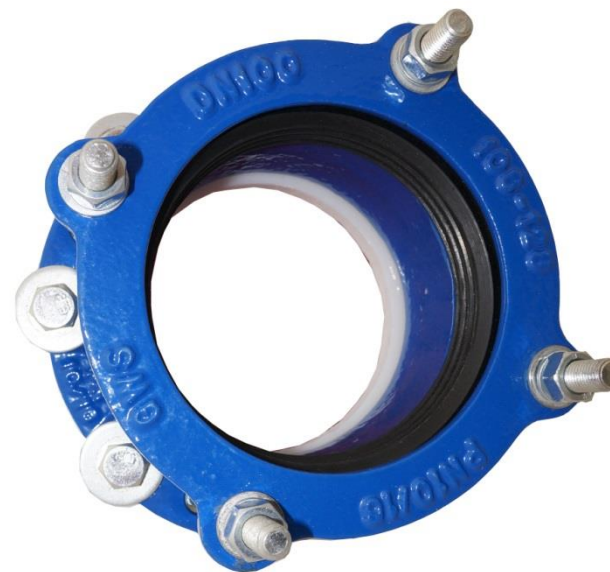

SUNRAY®



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Встроенная лестница, входящая в комплект поставляемого оборудования, выполнена из толстостенной полипропиленовой трубы и листового полипропилена толщиной 15 мм.

Выдерживает нагрузку до 200 кг.

Данные изделия также могут быть применены в качестве накопительных емкостей, использоваться в качестве корпусов для КНС (канализационных насосных станций), инспекционных и ревизионных колодцев.

