



«ТермоФит»

Термоусаживаемые заглушки изоляционные ТЗИ


Применяются для торцевой гидроизоляции предизолированных (тепловых) труб горячего водоснабжения и для уплотнения кабельных проходов.
Внутренняя поверхность заглушки покрыта клеем-расплавом.
Из-под кромки усаженной заглушки должен выступать избыток клея-расплава.

Последовательность монтажа заглушки ТЗИ

1. Обернуть уплотнительной лентой (входящей в комплект) напорную трубу у торца изоляции.



2. Подогреть пластмассовую оболочку предизолированной трубы и надвинуть заглушку ТЗИ.

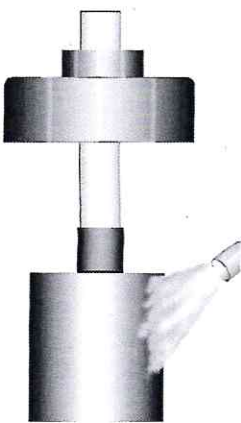

3. Усадить заглушку, начиная с широкой части. Качество монтажа проверяется наличием выступившего клея-расплава из-под широкой части заглушки и отсутствием недоусаженных т.н. "приммерзших" мест.



Монтаж заглушки ТЗИ завершен.

ТЗИ испытана и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3599-013-23135464-2012 и допущена для применения.

Технический контролёр

личная печать

число, месяц, год.

ТЗИ должна храниться в заводской упаковке в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, и на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов.
Гарантийный срок хранения три года со дня изготовления.



«ТермоФит»

Термоусаживаемые заглушки изоляционные ТЗИ

Применяются для торцевой гидроизоляции предизолированных (тепловых) труб горячего водоснабжения и для уплотнения кабельных проходов.
Внутренняя поверхность заглушки покрыта клеем-расплавом.
Из-под кромки усаженной заглушки должен выступать избыток клея-расплава.

Термоусаживаемая заглушка однострунная.

обозначение заглушки	Размеры заглушки после усадки	размеры заглушки до усадки	размеры труб
ТЗИ-0М	16	70	70 / 16
ТЗИ-0	30	120	120 / 30
ТЗИ-1М	40	140	140 / 40
ТЗИ-1	84/28	120 / 70	90 / 25 110 / 32 110 / 40
ТЗИ-2	120/38	240 / 120	125 / 50 140 / 65 160 / 80
ТЗИ-3	135/50	300 / 180	225 / 125 250 / 150
ТЗИ-4	272/178	500 / 350	315 / 200 400 / 250 450 / 300

Термоусаживаемая заглушка двухтрубная.

обозначение заглушки	размеры заглушки после усадки	размеры заглушки до усадки	размеры труб
ТЗИ 1-2	118/28	160 / 60-2	32+32 / 125 40+40 / 125 40+40 / 140

ОТК

27.05.2021

ПЕТРОВА Ю.О.



198096, РФ, Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6, кор.5. ООО «ТЕРМОФИТ»
тел/факс (812)320-90-38, 320-90-39, 784-58-30, 764-01-44, 764-13-23
E-mail: termofit@sp.ru